

# Scheda Tecnica Prodotto

## GWJ3003A


JOINON



Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità "onehand recharge" e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l'illuminazione Backlight, e diverse possibilità d'installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

INPUT		- Numero di prese (tipo)		1 (Tipo 2, con shutter)
Morsettieria	5 x 10 mm <sup>2</sup>	Attivazione ricarica		Accesso Libero
Corrente nominale	16 A	Human Interface		Led RGB
Potenza complessiva	11 Chilowatt	Connettività		No
OUTPUT		- CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Tensione nominale	400 V	Tipo di installazione e montaggio		A parete o su supporto a pavimento
Corrente erogata (max)	16 A	Colore		Grigio scuro
Potenza max.	11 Chilowatt	Materiale		Termoplastico (origine Post Industriale)
Protezione magnetotermica	Attualmente non presente	Trattamento esterno		No
Tipo di protezione differenziale	Attualmente non presente	Grado di protezione		IP55
Contatore di energia	Attualmente non presente	Resistenza agli urti		IK10
DC Leakage check		Si	Temperatura di utilizzo	-25 +50 °C
Riarmo protezioni da remoto	Attualmente non presente	Personalizzabile		Si(frontale)

### DIMENSIONALE

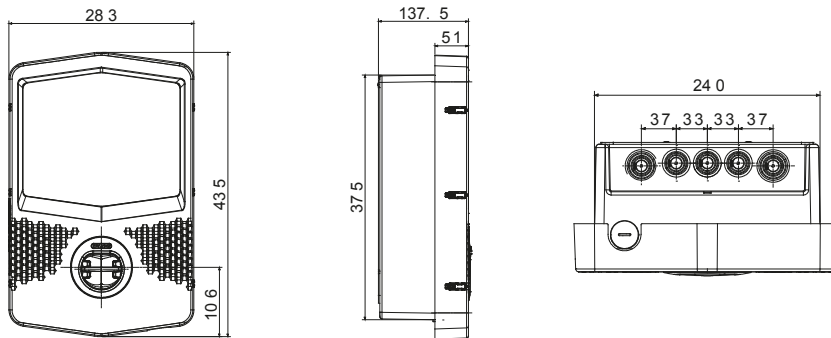

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**

IP55

**IK**

IK10

### MARCHI/APPROVAZIONI

