

# Scheda Tecnica Prodotto

## GWJ3004A


JOINON



Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità "onehand recharge" e la presenza della presa antivandalò, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l'illuminazione Backlight, e diverse possibilità d'installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

INPUT		-		Numero di prese (tipo)		1 (Tipo 2, con shutter)	
Morsettieria	5 x 10 mm <sup>2</sup>	Attivazione ricarica		Accesso Libero			
Corrente nominale	32 A	Human Interface		Led RGB			
Potenza complessiva	22 Chilowatt	Connettività		No			
OUTPUT		-		CARATTERISTICHE MECCANICHE		-	
Tensione nominale	400 V	Tipo di installazione e montaggio		A parete o su supporto a pavimento			
Corrente erogata (max)	32 A	Colore		Grigio scuro			
Potenza max.	22 Chilowatt	Materiale		Termoplastico (origine Post Industriale)			
Protezione magnetotermica	Attualmente non presente	Trattamento esterno		No			
Tipo di protezione differenziale	Attualmente non presente	Grado di protezione		IP55			
Contatore di energia	Attualmente non presente	Resistenza agli urti		IK10			
DC Leakage check		Si		Temperatura di utilizzo		-25 +50 °C	
Riarmo protezioni da remoto	Attualmente non presente	Personalizzabile		Si(frontale)			

### DIMENSIONALE

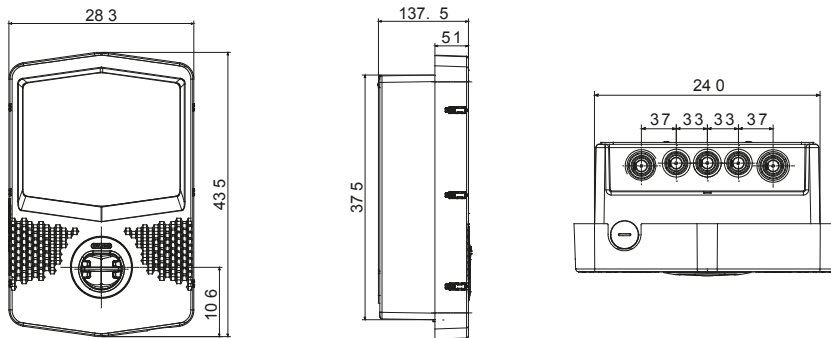

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**      **IK**

IP55

IK10

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 18/06/2024

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.